

Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
360,76 Km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limitrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:
Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:
36 Km


Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 431

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica:
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



ERRATA N.º 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 69/2020

MODALIDADE: CONVITE

REGIME DE CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização e passeios das Ruas: (Servidão à Rua Pedro Kuhnen, com extensão de 176,00m, totalizando 800,00m²); (Rua Nicolau João Coelho, com extensão de 142,75m, totalizando 800,00m²); (Rua Ivone Maria Esser, com extensão de 106,00m, totalizando 600,00m²); (Rua Altino João de Quadra, com extensão de 60,75m, totalizando 205,00m²) e (Rua Leonida Filomena Lehmkuh, com extensão de 151,10m, totalizando 1.100,00 m²), conforme plano de aplicação, projetos de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e convênio junto ao Estado de Santa Catarina, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.

O Prefeito Municipal de Águas Mornas, Omero Prim, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Ratificar as planilhas orçamentárias e o cronograma físico e financeiro do Lote 03 do Processo Licitatório n.º 69/2020 – Convite, por conta de um erro de quantitativo nas respectivas planilhas.

Mantendo-se a abertura do **Processo Licitatório N.º 69/2020** para o dia **11/08/2020, às 10:30 horas.**

Águas Mornas, 05 de agosto de 2020.

Omero Prim
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Obra	DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAÇÃO - PASSBOS E SINALIZAÇÃO	Data	01/08/2020
Local	Rua Ivone Maria Esser - Águas Mornas	Projeto	PMAM_2020
		Base SINAPI	MARCO20


Item	Descrição	Referência SINAPI	Quant.	Unid.	Preço	Sub Total
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Placa de obra conforme modelo PM/AM - 1.00x2,50m	SINAPI - 4813	2,25	m ²	300,00	675,00
	SUB TOTAL ITEM 1					675,00
2	DRENAGEM					
2.1	Escarvação mecanizada em material de 1ª cat. profundidade até 1,50m, com retro-escavadeira, sem esgotamento (valas e calhas de captação)	90106	140,00	m ³	6,60	924,00
2.2	Relevo mecanizado de valas incluindo compactação em camadas de 20cm com soquete vibratório (valas e calhas de captação)	93378	132,00	m ³	20,00	2.640,00
2.3	Fornecimento de tubo de concreto simples (BTSO) Classe PS-1, DN30cm	SINAPI - 37450	15,00	m	21,00	315,00
2.4	Fornecimento de tubo de concreto simples (BTSO) Classe PS-1, DN40cm	SINAPI - 37451	80,00	m	31,00	2.480,00
2.5	Assentamento de tubo de concreto simples (BTSO) Classe PS-1, DN30cm	92808	15,00	m	27,00	405,00
2.6	Assentamento de tubo de concreto simples (BTSO) Classe PS-1, DN40cm	92809	80,00	m	35,00	2.800,00
2.7	Lastro com preparação de fundo, largura maior que 1,50m, com areia, espessura mínima 10cm para assentamento de galerias	94111	2,50	m ³	170,00	425,00
2.8	Calhas coletoras (bocas de lodo) tipo 1 com grelha de ferro fundido	composição 001	3,00	un	990,00	2.970,00
2.9	Calhas coletoras (bocas de lodo) tipo 2, com grelha de ferro fundido	composição 002	3,00	un	560,00	1.680,00
	SUB TOTAL ITEM 2					14.639,00
3	MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Regularização e compactação de subleito, predominantemente argiloso, com motorveladora	100576	600,00	m ²	1,70	1.020,00
3.2	Fornecimento de meio fio de concreto simples, 12/15x30x100cm, fck35MPa	SINAPI - 4059	212,00	m	18,00	3.816,00
3.3	Assentamento de meio fio de concreto simples, com 12/15x30x100cm, fck 35MPa, arguimentado com argamassa 1:4, ralado ao nível do pavimento	94273	212,00	m	40,00	8.480,00
3.4	Calçamento com lajotas sextavadas de concreto com 25x25x8cm fck 35MPa, assentes sobre colchão de areia de 8cm mínimo, incluindo confinamento e calafetação de juntas por espalhamento de areia, e compactação do pavimento com rolo liso	92394	532,90	m ²	58,00	30.908,20
	SUB TOTAL ITEM 3					44.224,20
CUSTO DE SERVIÇOS (valor expresso em reais)						59.538,20
BDI APLICADO (já incluído nos preços unitários)						24,16%
CUSTO TOTAL (valor expresso em reais)						59.538,20

Miguel Rodrigues Orlino
Eng.º CIVIL - CREASC 065797-9

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL EPAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS				Projeto		INFRAESTRUTURA			
Cliente: Prefeitura Municipal de Aguas Mornas				Codigo		PMAM_2020			
Local: Rua Ivone Maria Esser - Aguas Mornas				Data		01/08/2020			

Item	Discriminação	Valor	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	
1	SERVIÇOS INICIAIS	675,00	1,13%								1,13%
		675,00									675,00
		24,59%									24,59%
2	DRENAGEM	14.639,00	18,57%	27,85%	27,85%						14.639,00
		14.639,00									14.639,00
		18,57%									74,28%
3	MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO	44.224,20	11,056,05	16,584,08	16,584,08						44.224,20
											0,00%
											0,00
											0,00%
											0,00
											0,00%
											0,00
Σ % do Mes			44,29%	27,85%	27,85%						100,00%
Total do Mes			26.370,05	16.584,08	16.584,08						59.538,20
Total Acumulado			26.370,05	42.954,13	59.538,20						

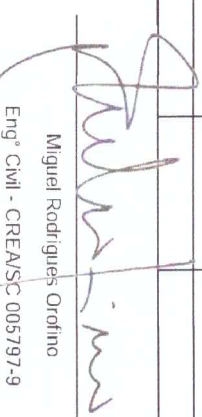
Miguel Rodrigues Orofino
Eng° Civil - CREA/SC 005797-9